


Kocioł sekcyjno-wodnorurkowy zainstalowany w firmie Zjednoczone Zakłady Włókiennicze K. SCHEIBLERA i L. GROCHMANA w ŁODZI. 600 m² powierzchni ogrzewalnej, 25 atm. ciśnienie robocze, przegrzewacz pary o powierzchni ogrzewalnej 320 m². Palenisko systemu "Lopolco" o powierzchni efektywnej 19,8 m², ze strefowym podmuchem i powietrzem wtórnym.

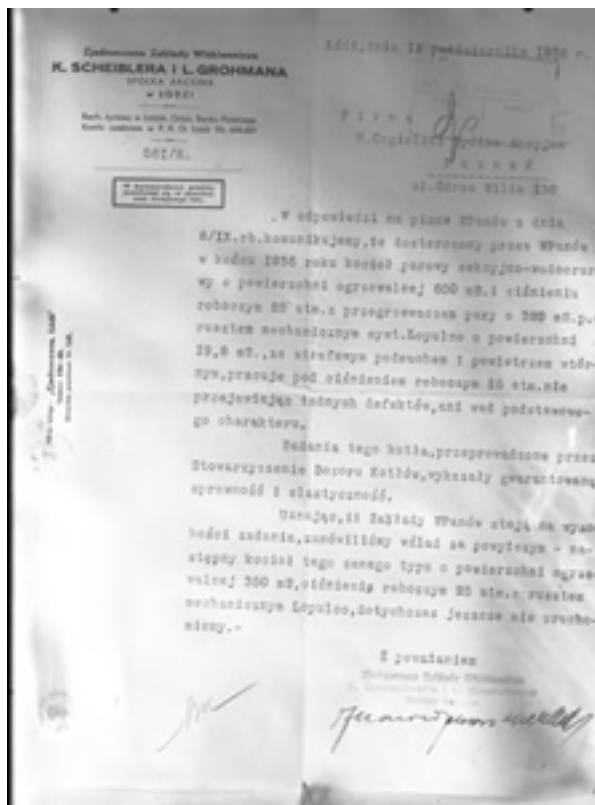

Kategoria: Maszyny i urządzenia parowe

Podkategoria: Kotły parowe

Rok: 1936 r.

Rodzaj obiektu: Rysunki i schematy

Wykonawca - pochodzenie: H. Cegielski